

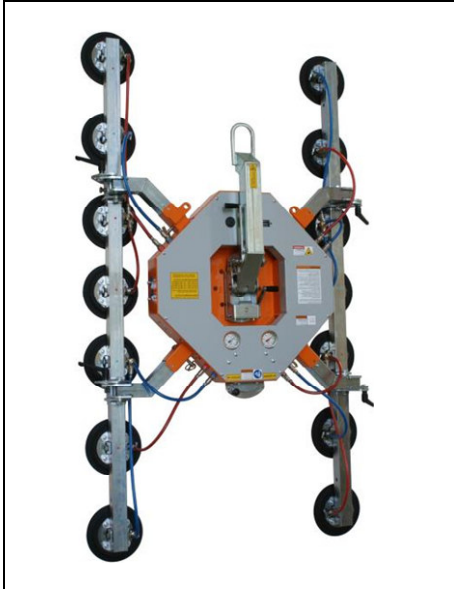


Adapter für gebogene Glasscheiben

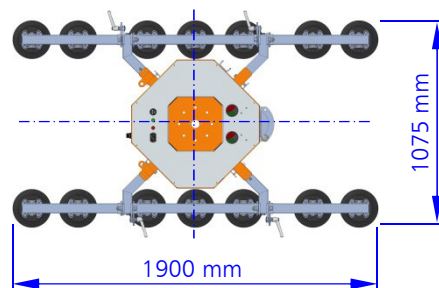


Verbale Beschreibung

Der Adapter für gebogene Glasscheiben wurde als Anbaugerät für den OKTOPUS® GLASS-Jack GL-RN 400/600/800 konzipiert. Er dient zum Manipulieren von flachen, aber insbesondere von konvex oder konkav gebogenen Glasscheiben mit einem Radius von mindestens 1 Meter. Mit seinen insgesamt 14 Saugtellern kann der Adapter Lasten von bis zu 310 kg sicher heben und transportieren. Das Gesamtgewicht des OKTOPUS® GLASS-Jack GL-RN 400/600/800 mit montiertem Adapter für gebogene Glasscheiben beträgt 75 kg.

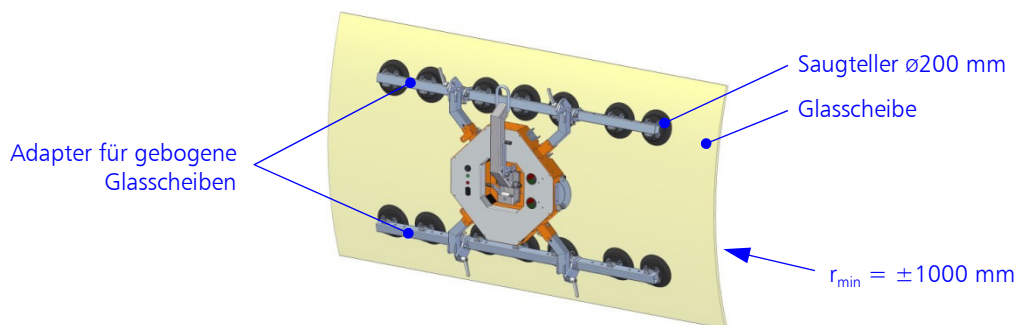



Änderungen im Sinne des technischen Fortschritts vorbehalten.

Adapter for curved glass panes

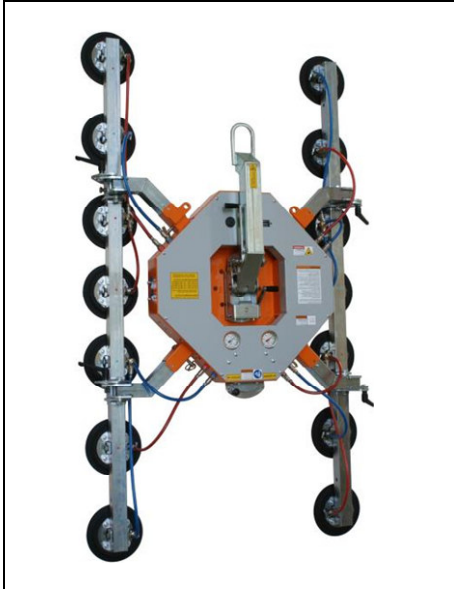

Verbal description

The adapter for curved glass panes is designed to be used as an attachment for the OKTOPUS® GLASS-Jack GL-RN 400/600/800. It is used to handle flat and in particular convex or concave curved glass panes with a radius of at least 1 meter. Equipped with 14 suction pads in total, the adapter is able to securely lift and transport loads of up to 310 kg. The total weight of the OKTOPUS® GLASS-Jack GL-RN 400/600/800 incl. the mounted adapter is 75 kg.

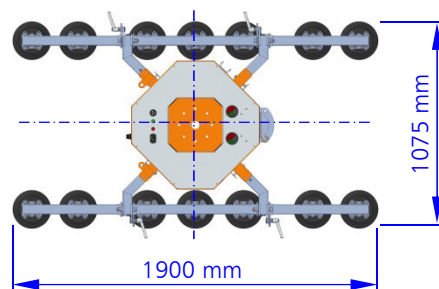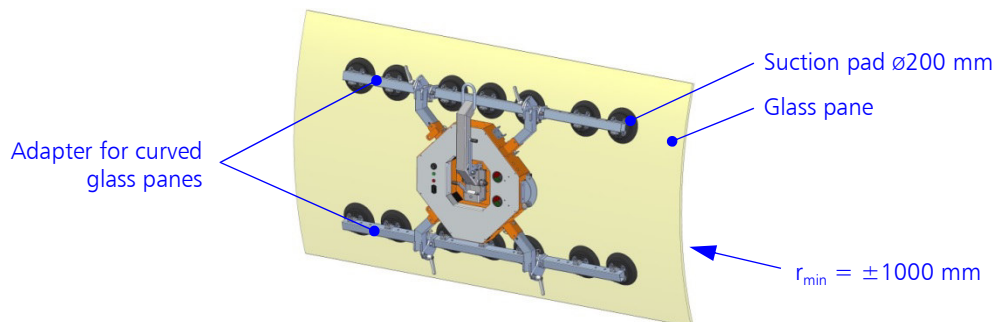

Subject to change.